

minitools



SEI-DISP259

Istruzioni di modifica per moduli
UConnect 7" prodotti in Europa


A scopo esemplificativo, i nostri tecnici hanno realizzato un video tutorial su come effettuare la modifica al display SEI-DISP259.
Clicca su <https://www.minitools.it/sei-disp259/> per guardarlo, oppure scansiona il QR code.
NON SALTARE ALCUN PASSAGGIO.




Ver. 4.0




ATTENZIONE: NON SEGUIRE QUESTE ISTRUZIONI DI MODIFICA SE IL MODULO È ASSEMBLATO IN MESSICO

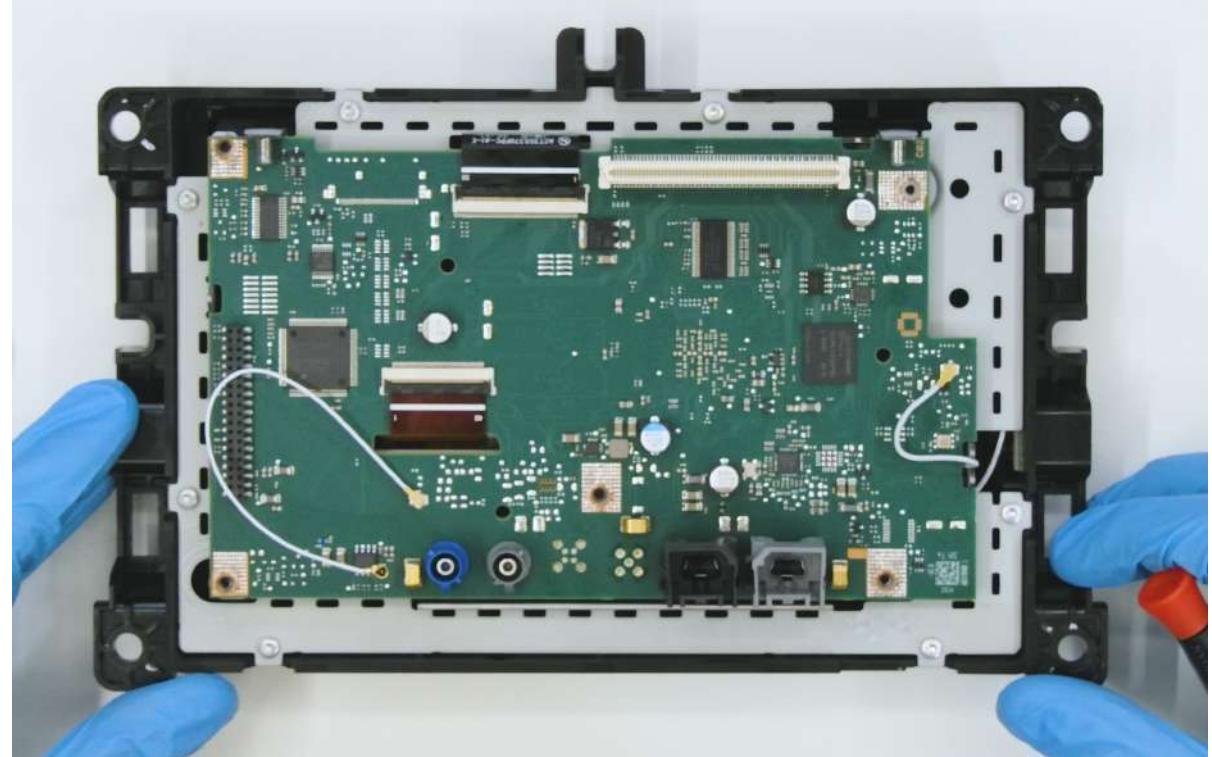

1

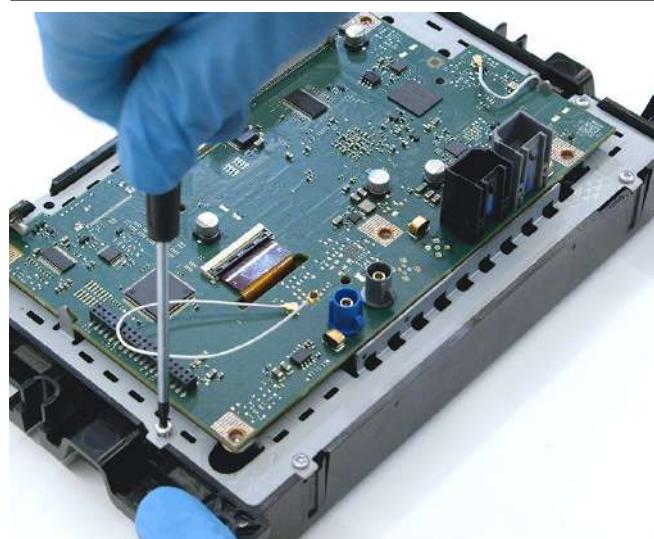

2

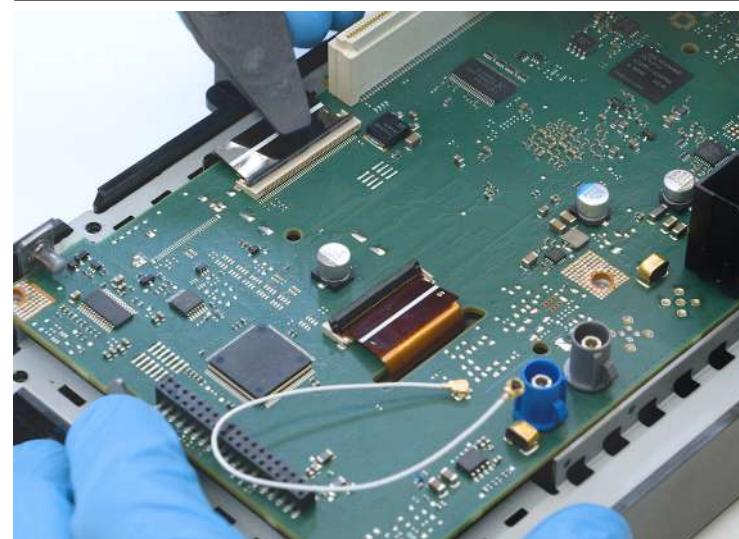

3




Svitare le viti della ghiera metallica con un cacciavite Torx T10.

Autandosì con una leva, sganciare i due FPC del display dai connettori ZIF.


Staccare l'antenna dalla cornice in plastica aiutandosi con una leva.

4

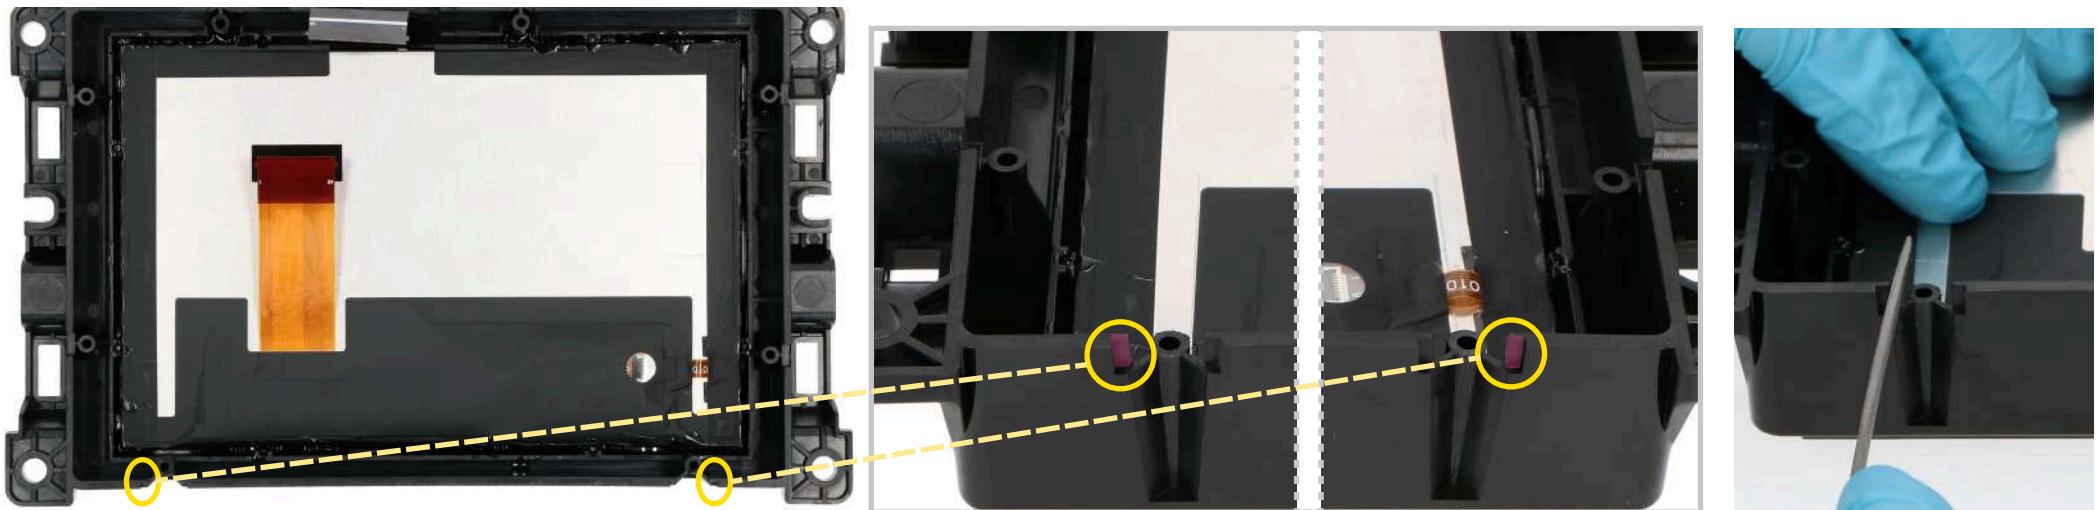

SULLA PARTE INFERIORE DELLA CORNICE DEL DISPLAY: Con una lima eliminare le porzioni di plastica nei punti evidenziati.

5

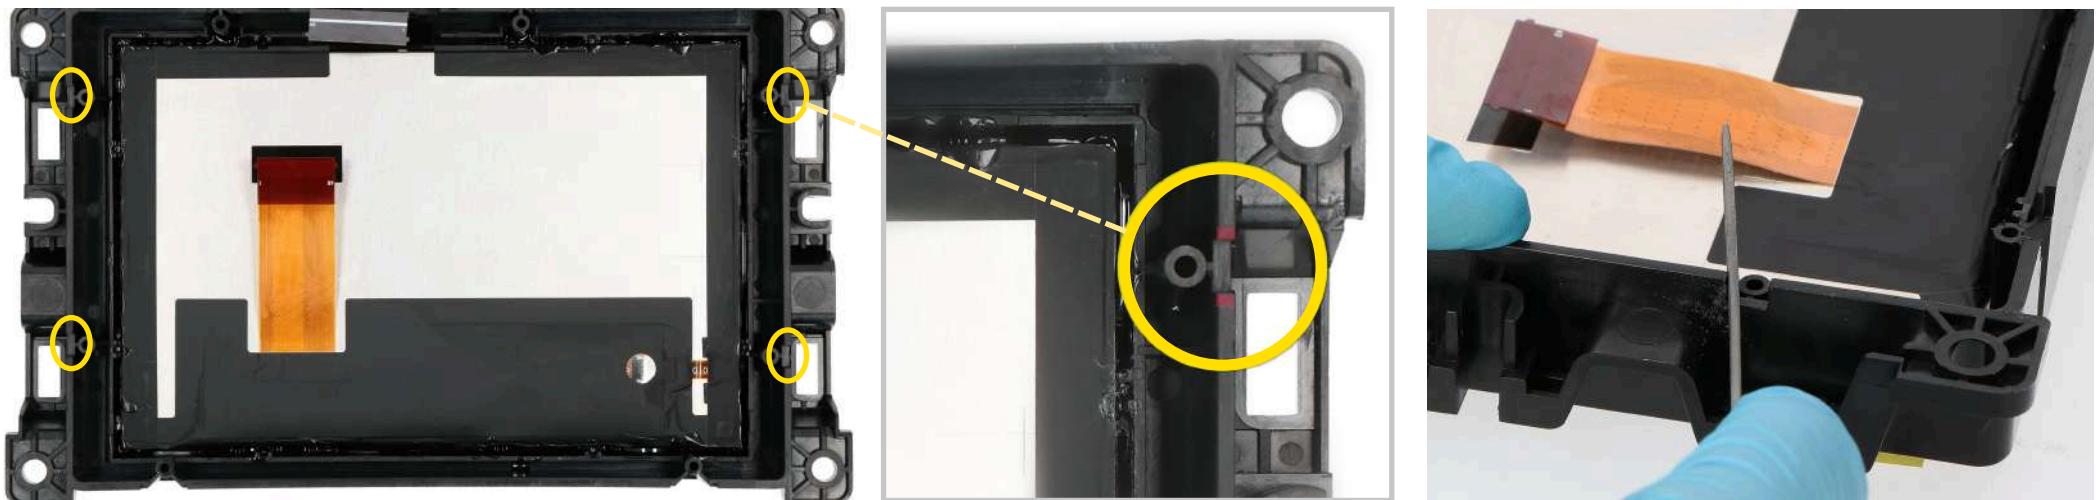


SULLE PARTI LATERALI DELLA CORNICE DEL DISPLAY: Limare di circa 1 mm le porzioni di plastica evidenziate, su entrambi i lati.

6




Rimuovere l'adesivo presente sull'antenna.

7

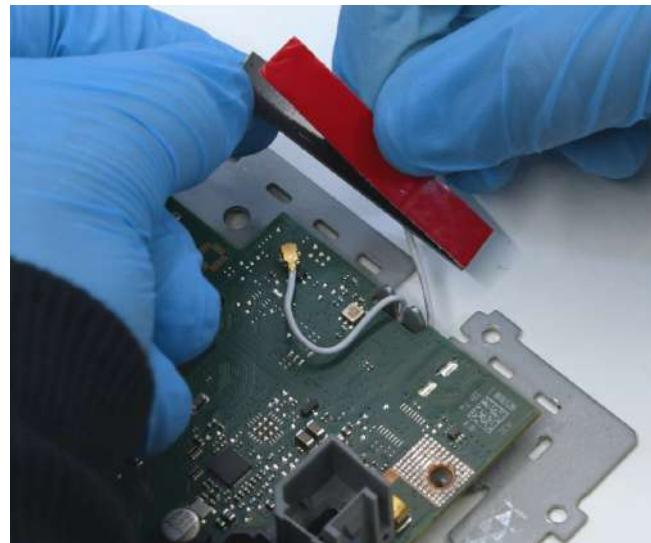

Sostituire l'adesivo con quello fornito con il display.

8

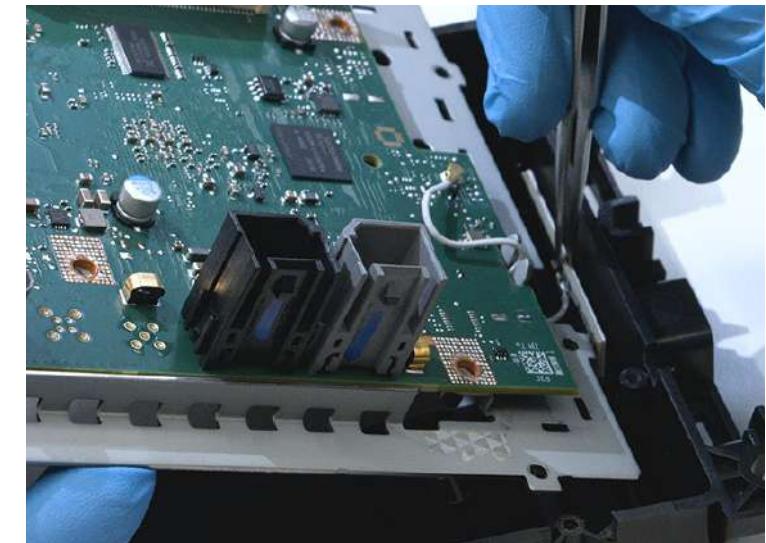


Fissare l'antenna nella posizione di origine.

9




Rimontare la ghiera metallica e ricollegare gli FPC.

10

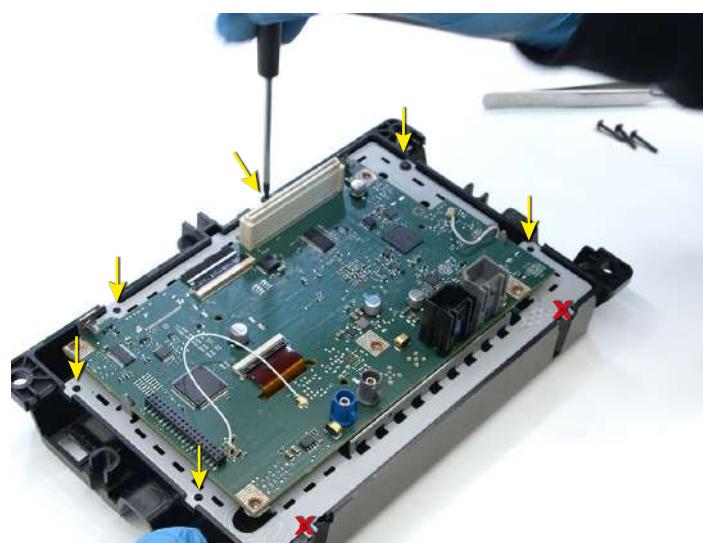

Per fissare la ghiera, utilizzare le 6 viti fornite con il nuovo display.
NON OCCORRE FISSARE LA PARTE INFERIORE DELLA GHIERA.

11

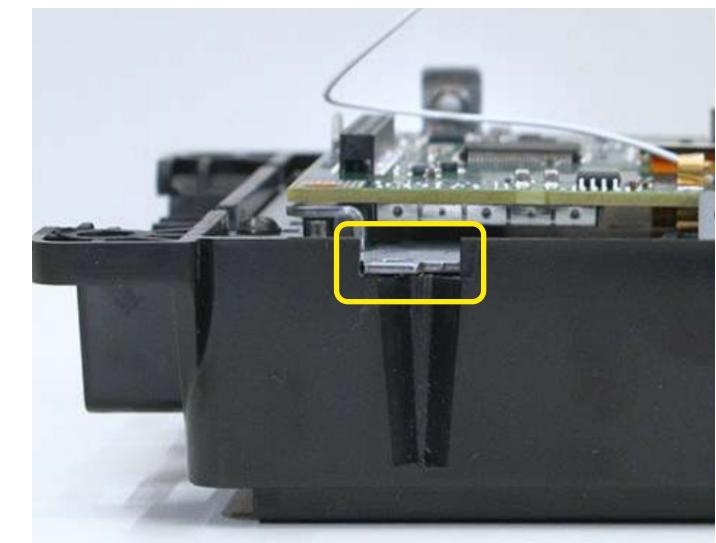

Dopo aver effettuato le modifiche, la ghiera metallica si inserirà comodamente nella cornice su tutti i lati.